

# POLIDUCTO ELÉCTRICO

“ Facilidad para instalaciones eléctricas ”

## CARACTERÍSTICAS:

Fabricado en un sistema de doble extrusión bicapa (Naranja exterior y Negro interior).

**100 % Polietileno Reciclado.**

## APLICACIONES:

- Para la conducción de cables en instalaciones eléctricas en general.
- En instalaciones subterráneas.
- En instalaciones industriales.
- En alumbrado público.
- Para protección de cableado telefónico. Para instalaciones electromecánicas.

## VENTAJAS


- Protección y seguridad en la instalación.
- Fácil instalación.
- No se colapsa.
- Compatible c/codos, chalupas y demás accesorios. Excelente acabado y presentación.
- Alta durabilidad.

Fabricado en polietileno de baja densidad y Masterbatch

# POLIDUCTO ELÉCTRICO

## RELACION DE DIMENSIONES Y PESOS DE POLIDUCTOS ELÉCTRICOS

| Diámetro nominal |    | Diámetro Exterior (mm) | Diámetro Interior (mm) | Espesor de Pared (mm) | Area Interior (mm) | Peso Kg/ 100mts |
|------------------|----|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| in               | mm |                        |                        |                       |                    |                 |
| ½<br>ECO         | 13 | 20                     | 17.8                   | 1.1                   | 266                | 8               |
| ½                | 13 | 20.4                   | 17.4                   | 1.5                   | 266                | 10              |
| ¾                | 19 | 26.4                   | 23.2                   | 1.6                   | 445                | 13              |
| 1                | 25 | 32                     | 27.6                   | 2.2                   | 730                | 22              |
| 1 ¼              | 32 | 41.3                   | 36.9                   | 2.8                   | 1200               | 30              |
| 1 ½              | 38 | 45.2                   | 39.6                   | 2.8                   | 1569               | 36              |
| 2                | 50 | 57.5                   | 51.1                   | 3.2                   | 2453               | 57              |
| 3                | 75 | 91.5                   | 76.7                   | 7.4                   | 5500               | 75              |

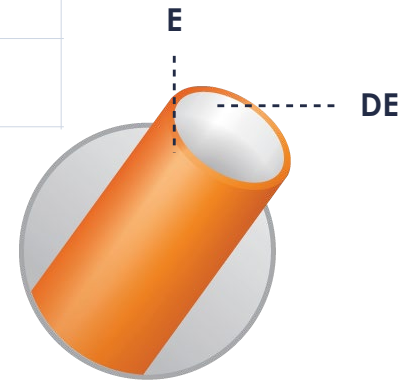

EMPRESA  
CERTIFICADA



LAUREL  
CERTIFICACIÓN

**¡Contáctanos!**

Whats. (442) 612 2384 | [ventas@tuboflex.com.mx](mailto:ventas@tuboflex.com.mx)



1A Cerrada de Quintana ROO, #8, Colonia San Isidro  
Miranda, El Marqués, Querétaro, México. C.P. 76246



**TUBOFLEX**

[www.tuboflex.com.mx](http://www.tuboflex.com.mx)